

Användningsområde

ESSVE Farmarskruv med borrarpet är avsedd för montering av profilerad plåt mot underlag av trä samt plåt mot plåt (överlapp).

Finns även i rostfritt stål med rostfri bricka med EPDM tätning. Försedd med sexkants-huvud.

Beskrivning



Skraven är tillverkad av härdat stål med blankförsinkad ytbehandling och lackerad med polyesterpulverlack. Galvaniserad stålbricka med EPDM tätning.

Montering

Vid montering bör man se till att skruven ej överdras och skadar tätningsbrickan. Rekommenderat varvtal: 1800-2500/min

Specifikation


	Blankförsinkad	Blankförsinkad/Lackerad	Rostfritt stål
Material	Härdat stål SAE1018	Härdat stål SAE1018	Marutex rostfritt stål
Ytbehandling	Blankförsinkad 10 µm	Blankförsinkad och lackerad, 40-50 µm polyesterpulverlack	
Bricka	Stålbricka, Ø 14 mm med vulkaniserat EPDM-gummi	Stålbricka, Ø 14 mm med vulkaniserat EPDM-gummi	Rostfri bricka A2, Ø 14 mm med vulkaniserat EPDM-gummi
Skruvåtgång	Ca 8 st/m ²	Ca 8 st/m ²	Ca 8 st/m ²
Korrosivitetsklass	C3	C3	C4

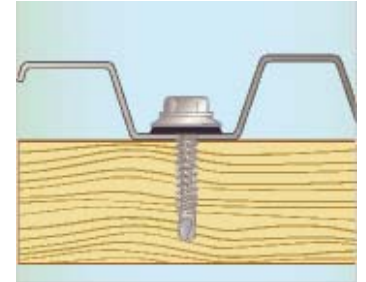

Farmarskruv med borrarpet, lackad i RAL- kulörer

ESSBOX

Art.nr	Dimension dk x L mm	Nyckel- vidd mm	ESSBOX storlek	Ant/ förp	Förp/ storp
63201	4,8 x 20 8		204	250	6
63205	4,8 x 20 8		204	250	6
63206	4,8 x 20 8		204	250	6
63207	4,8 x 20 8		204	250	6
63208	4,8 x 20 8		204	250	6
63210	4,8 x 20 8		204	250	6
63212	4,8 x 20 8		204	250	6
63225	4,8 x 35 8		304	250	4
63226	4,8 x 35 8		304	250	4
63227	4,8 x 35 8		304	250	4
63228	4,8 x 35 8		304	250	4
63230	4,8 x 35 8		304	250	4
63232	4,8 x 35 8		304	250	4
63241	4,8 x 35 8		304	250	4
63245	4,8 x 60 8		204	100	6



Småpack

Art.nr	Dimension dk × L mm	Borrkapacitet mm	Färg/RAL	Nyckel- vidd mm	Ant/ förp	Förp/ storp
513294	4,8 × 35	4 × 0,7	Svart	8	30	6
513295	4,8 × 35	4 × 0,7	Vit	8	30	6
513296	4,8 × 35	4 × 0,7	Tegelröd	8	30	6

Färgkoder RAL

Standardfärger	RAL nr
Grafitgrå	7024
Svart	9011
Röd	3009
Vit	9010
Ljusgrå	7035
Brun	8017
Tegelröd	8004
Silver	9006