

Användningsområde

ESSVE Trallskruv Torpedo MAX III är avsedd för montering av staket, trallvirke etc mot träregel. För mycket utsatt miljö som t.ex. marin miljö, poolområden mm rekommenderas alltid trallskruv av rostfri kvalitet.

Skraven har grövre diameter jämfört med vår vanliga trallskruv, för att klara applikationer med lite högre krav, t ex en altan, som utsätts för större rörelser än vad som räknas som normalt.


OBS! Vid montage av teakliknande trallvirke som t.ex. Cumaru, Kirai m.fl samt Sibirisk lärk rekommenderas alltid trallskruv av rostfri kvalitet, samt förborring.

Beskrivning

Skraven är tillverkad av härdat stål med CorrSeal ytbehandling eller av rostfritt stål A2 och A4. Den är försedd med TX-fäste/bits. *Ny unik patenterad spiralformad trippelgånga i spetsen ger en extrem snabb frekvens vid start - 'Hugger direkt', den ger även ett mycket lågt iskrivningsmoment i hårdare material samt minimerar sprickbildning.* Huvudet är försedd med 4 patenterade Tornado rillor som försämrar skruven och lämnar en slät yta utan stickor.

Montering

Rekomenderat varvtal: 1100-2200/min.

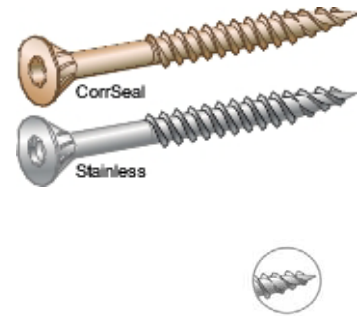

Ny spiralformad trippelgånga! "Hugger direkt"!

CorrSeal

ESSVE CorrSeal ytbehandling



ESSVE CorrSeal ytbehandling är typgodkänd av SITAC nr 0075/05.



Specifikation

	CorrSeal	Rostfritt stål	Rostfritt stål
Material	Härdat stål SAE 1022	Rostfritt stål A2	Rostfritt stål A4
Ytbehandling	CorrSeal, vax	Vax	Vax
Skruvåtgång	Ca 35 st/m ²	Ca 35 st/m ²	Ca 35 st/m ²
Korrosivitetsklass	C4	C4	C4
Brottgränsvärde, f _{uk}	Min. 500 MPa	Min. 500 MPa	Min. 500 MPa
Sträckgränsvärde, f _{yk}	Min. 350-400 MPa	Min. 250-300 MPa	Min. 250-300 MPa

Trallskruv Torpedo Max III för träregel, rostfritt stål A2

ESSBOX, Rostfri A2

Art.nr	Dimension dk × L mm	D mm	B mm	Bits nr	ESSBOX storlek	Ant/förp	Förp/storp
599542	4,8 × 42	7,7	27,0	TX20	203	250	8
599555	4,8 × 55	7,7	32,0	TX20	203	250	8
599570	4,8 × 70	7,7	40,0	TX20	204	250	6

