


Leca® Bistål 40fz

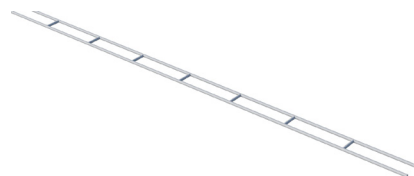

Förpackning
Leca Bistål 40fz levereras på pall med 10 eller 50st/bunt

Leca Bistål 40fz är en stegformad armeringstege i förzinkat stål. Produkten levereras i bunt om 10 eller 50st.

Sträckgräns längsgående tråd fyk : 500 N/mm²

Korrosionsskydd: R13

Mått (BxHxL): 28x4x4000mm

Användningsområde

Murverk med Leca Block kan armeras konstruktivt för att till exempel ta horisontella laster som jordtryck och vindlast. Armering motverkar och fördelar också eventuella sprickor till följd av sättningar eller temperaturvariationer.

Egenskaper

• God armeringsfunktion • Obehandlat stål, korrosionsskydd R13 • Uppfyller miljöklass MX1-MX2 • Mått (BxHxL): 28x4x4000mm

Lagring

Leca Bistål 40fz lagerhålls med fördel skyddat mot nederbörd. Bistålen skyddas mot tryck och att annat material lagras ovanpå, då de blir svåra att tillämpa om dessa blir buktiga och sneda.

Säkerhetsföreskrifter

Erforderlig skyddsutrustning används vid kapning

Utförande

Leca Bistål läggs i dem utlagda bruksstängarna innan Leca blocket läggs på. Se till att bistålet blir väl omslutet av murbruket. Som generell regel rekommenderas armering över första och under sista skift, samt över och under öppningar. Bistål överlappas generellt med 500mm i skarven eller enligt gällande projekteringsanv. för murverkskonstruktionen.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Leca Sverige AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Leca Sverige ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.