


# ARMERINGSDISTANSER

## FRÅN BE GROUPS LAGER

### Nätstöd typ A



A = Ø 5,0 mm

B = Ø 3,5 mm


C = Ø 3,5 mm

Används till distansering av under- och överkantsarmering.  
Åtgång cirka 1,5 m per m<sup>2</sup>.

Höjd	Längd	Vikt/st	Förp.
50 mm	2000 mm	0,86 kg	25 st
70 mm	2000 mm	0,88 kg	25 st
90 mm	2000 mm	0,92 kg	25 st
110 mm	2000 mm	0,96 kg	25 st
130 mm	2000 mm	1,00 kg	25 st
150 mm	2000 mm	1,04 kg	25 st
170 mm	2000 mm	1,08 kg	25 st

### Distanslinjal ISO

Typ (höjd)	Längd	Förp.
Iso 30	2000 mm	50 st
Iso 40	2000 mm	30 st
Iso 50	2000 mm	30 st

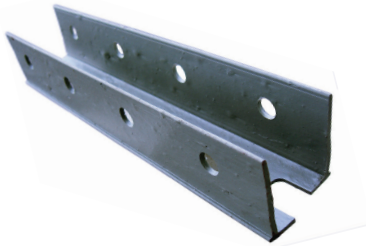

För distansering av armering på mjukt underlag (cellplast, sand, singel, markduk). Placeras med plana sidan nedåt. Åtgång ca 1,5 m per m<sup>2</sup>.

### Speedies - Ny distansgrupp

Typ (höjd)	Vikt/st	Antal/bunt	Antal/pall
150/30	0,067 kg	50 st	1750 st
150/40	0,079 kg	50 st	1750 st
150/50	0,090 kg	50 st	1750 st



Ny distansgrupp för armeringsnät till grunder och fundament. Enkelt, användarvänligt och snabbt att lägga ut. Står stabilt. Rekommenderat antal 1-2 st/m<sup>2</sup>.

### Vägg & valvkloss, PRAXI

Typ	Täckskikt	Arm.dim.	Förp.
Praxi 25	25 mm	6-20 mm	500 st
Praxi 30	30 mm	6-20 mm	500 st



Kraftig armeringskloss för horisontell och vertikal armering. Klossen har spikhål både centriskt och i varje ben. Benen har flat anläggningsyta. För armering 60-20 mm. Säljs endast i hela förpackningar.

### Markkloss

Typ	Täckskikt	Arm.dim.	Förp.
25/30	25/30 mm	4-20 mm	400 st
40/50 Extra	40/50 mm	4-20 mm	200 st
70/80	70/80 mm	4-20 mm	150 st



Kloss för underkants- eller centrisk armering. En tät och stor bottenplatta gör den lämplig för mjukt underlag typ isolering, sand, leca eller markduk. Åtgång 3-5 st/m<sup>2</sup>. Säljs endast i hela förpackningar.



**BE GROUP**

BE STRONGER WITH BE