


Platon Xtra

Dräneringsskiva för grundmur och torvtak

Beskrivning :

Platon Xtra för grundmurar och torvtak är tillverkad av polypropen. Skivan är försedd med koppar som gör att det bildas en luftspalt mellan skivans undersida och underlaget. Den gör att ytan dräneras och fukten torkar ut. På skivans ovansida finns dräneringskanaler som leder bort vatten från terräng eller torvtak.

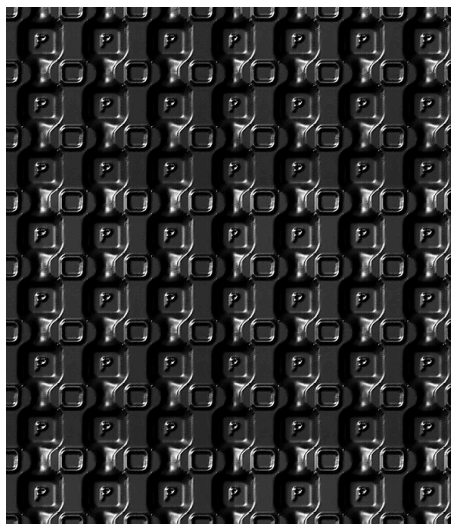

Användningsområde :

Används för fuktsäkring av ytterväggar mot mark samt fuktsäkring, dränering och skydd av membran på torvtak.

Lagring :

Förvaras stående och skyddat mot UV-strålning

Godkännningar och garantier



Montering :

Monteras direkt utvändigt mot grunden eller direkt mot torvtaksmembranet. Alla fogar ska monteras omlott. Skivan kan enkelt anpassas och skäras till med kniv. Platon Xtra fästs med brickor som passar till de fyrkantiga kopparna. Brickor levereras lösa eller med fästen för olika underlag. På grundmur ska skivan avslutas 5 cm under marknivå och avslutas med kantlist. På torvtak ska alla synliga fästen förseglas med Platon Fogmassa.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.se

Tillbehör :

Isolasjonsholder Platon
Overgangsbeslag 112mm
Kantlist Platon 52x10x2000mm
Avslutningslist 112mm
Platon Separasjonsduk
Se flera tillbehör på www.isola.se

Platon Xtra

Varunummer	Bredd
401201	1000 mm
401203	1650 mm
401204	2000 mm
401208	2400 mm

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
Farliga ämnen	Ingen metod tillgänglig	-	Inga
Draghållfasthet, längdriktning	EN 12311-2	N/50 mm	≥300
Brottöjning CMD	EN 12311-2	%	≥25
Vattentätthet	EN 1928	-	W1
Resistens mot kemisk påverkan	EN 13967	-	Godkänd
Punktering, Statisk belastning, metod A øtool= 10mm	EN 12730	kg	≥20
Euroklass brandklassning (EN 13501-01)	EN 13501-1	-	F
Brottöjning MD	EN 12311-2	%	≥25
Motstånd mot slag, vverktyg= 500g (metod A)	EN 12691	m	≥ 0,45
Flåkhållfasthet	EN 13967	N	NPD*
Draghållfasthet, tvärriktning	EN 12311-2	N/50 mm	≥300

